

ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND GST



ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND GST
VEELZIJDIG, COMFORTABEL, INDIVIDUEEL
EN ELEGANT

ERHARDT[®]
OUTDOOR LIVING ■





ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND

TRANSPARANT, LICHT EN FUNCTIONEEL

De nieuwe ERHARDT volledig glazen schuifwand vormt een lichtdoorlatende bescherming tegen weer en wind, die is bedoeld voor terrasoverkappingen, veranda's, balkons of als ruimteverdeler. De afzonderlijke glaselementen van de schuifwand worden hierbij parallel aan elkaar verschoven in één of twee richtingen. Ingebouwde meenemers in het systeem ondersteunen automatisch de beweging van de glaselementen bij het open- en dichtschuiven van de wand.

U heeft de keus uit verschillende onderprofielen met 2 tot 5 sporen. Het profiel kan worden verzonken voor een drempelloze overgang van binnen naar buiten. Voor optimaal bedieningscomfort en veiligheid zijn er diverse grepen en sloten beschikbaar. Het systeem rust op de bodem en garandeert door zijn looptechniek van roestvast staal met hoogwaardige rollen en kogellagers een langdurig soepele verplaatsing van de glaselementen, zonder dat regelmatig onderhoud vereist is. Dankzij het intelligente profielontwerp en de instelbare rolsteunen heeft het ontwerp speling om afwijkingen te compenseren, zodat een snelle en eenvoudige montage looprollen is.

ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND

ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN




Schuifstelsel van roestvast staal voor lichte en geluidloze deurloop

Verzonken ondergeleiders en rollen met kogellagers van RVS garanderen dat de glaselementen gemakkelijk en soepel kunnen glijden. Dit zorgt ervoor dat de schuifwanden zich bijna geluidloos over de loopvlakken bewegen en lang meegaan.

Gebruiksvriendelijke, zelf-positionerende vergrendeling

De ERHARDT comfortvergrendeling levert optimaal bedieningsgemak. Het slot glijdt perfect door de nieuwe centrering voor de positionering in het frame aan de zijkant en vergrendelt daar met de sluitgrendel. De vergrendelingstoestand wordt permanent weergegeven. De zwenkbare greep zorgt voor maximaal bedieningscomfort bij het openen en sluiten van de wand.




Glaselementen instelbaar in de hoogte

Bij alle schuifwandglaselementen kan de hoogte ook na de inbouw nog tot 4 mm worden ingesteld. Hierdoor is een optimale afstemming van de deuren altijd mogelijk.

Doordachte uitvoeringen voor de onderprofielen

De onderprofielen is verkrijgbaar in uitvoeringen met 2 tot 5 sporen en kan op of in de vloer worden geplaatst. De bodembedekking en vloerbedekking kan van buiten en binnen direct tegen het onderprofiel aan worden gelegd, zonder dat dit de werking van de schuifwandglaselementen hindert. Als u wilt, kunt u dus een bijna drempelloze overgang van binnen naar buiten vormgeven.




Speling voor ongelijkheden en hoogtecompensatie

Het is mogelijk om de bovenconstructie met de bovenste geleiderails te laten zakken, zodat een hoogteafwijking tot 18 mm kan worden gecompenseerd. Hierdoor kan het schuifstelsel perfect werken, zelfs als de drager van een terrasoverkapping is doorgebogen. Het frameprofiel is binnenin voorzien van een afdichting, zodat de drager of traverse optimaal aansluit op de schuifwand.



Maximaal comfort, maximale openingsbreedte

Bij het openen en sluiten van de glazen schuifwand trekken ingebouwde meenemers de volgende vleugel steeds mee. Als de schuifwand open is, dekken de vleugels elkaar bijna volledig af, zodat u kunt genieten van een optimaal brede deuropening.

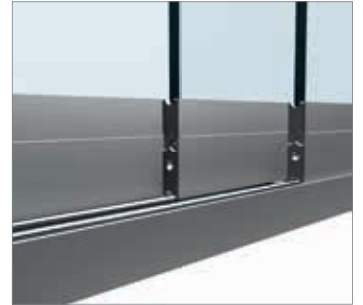

Afdichting en ventilatie

Dankzij een vleugeloverlapping van 36 mm houdt het systeem ook slagregens buiten en zorgt het voor permanente ventilatie met optimale transparantie.




ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de glazen onderdelen

Maximale afmetingen voor de deurglaselementen	» Tot 260 cm hoog » Tot 150 cm breed » Totale gewicht van de glaselementen maximaal 70 kg » Bijzonder formaten op aanvraag
Toepassingsgebieden	» Bescherming tegen weer en wind voor het terrasoverkappingen, veranda's, balkons of als ruimteverdeler. » Ruimteverdeler » Beglazing voor het balkon (afhankelijk van inbouwsituatie)
Verskillende uitvoeringen	» Varianten met 2, 3, 4 of 5 rails » Naar links en/of rechts te verschuiven
Profieltechnologie	» Schuifstelsel voor ongeïsoleerd glas » glaselementen rusten op de onderrails » Transparante hoek
Beslag	» Rollen van roestvast staal met kogellager » Rails van roestvast staal » Verborgene meenemer » Vergrendeling binnen/buiten » Onderprofielen met afwatering
Beglazing	» Enkelvoudig veiligheidsglas » Glasdikte 8 mm of 10 mm
Standaardkleuren van de ombouw	» antraciet grijs RAL 7016 str. » grijs aluminium RAL 9007 str. » wit RAL 9016 » antraciet DB 703 Elke gewenste RAL-kleur mogelijk tegen meerprijs.

Schetsen / openingsvarianten

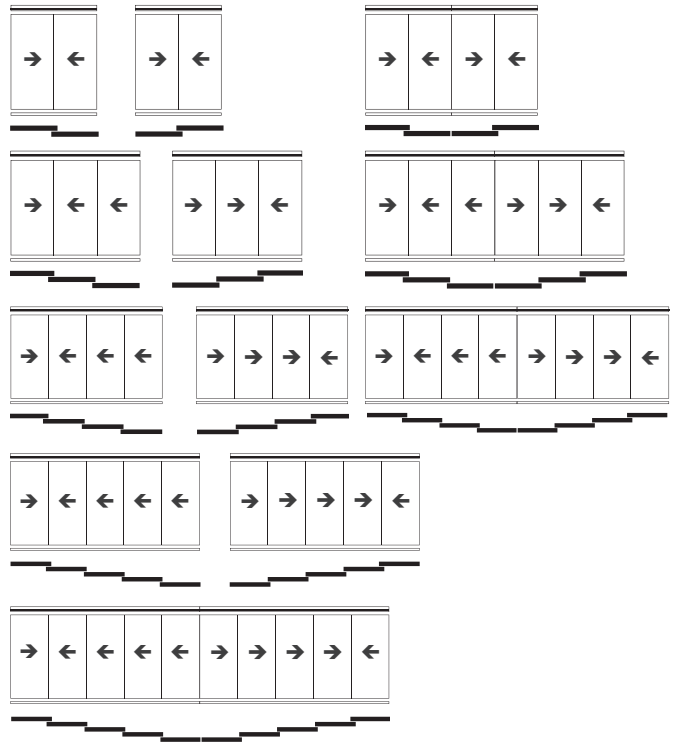

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

